



► **Modelo 508-128**

Sirena exterior de alta potencia

La sirena 508-128 de Federal Signal es una sirena de advertencia para exteriores de 500 Hz, giratoria, unidireccional y de alta potencia que ofrece una intensidad de señal certificada por cámara anecoica de 128 dBc. La salida de alto decibelio proporciona la máxima cobertura con un costo de instalación mínimo. La activación por radio puede minimizar aún más los costos de instalación al eliminar la necesidad de alquilar líneas de control dedicadas.

La sirena gira a 3 RPM y puede producir tres señales de advertencia distintas: constante, aullante y rápido. La sirena 508-128 suministrará un mínimo de 15 minutos de potencia total desde sus baterías después de una pérdida de energía de CA. Los controles de sirena están disponibles con funcionamiento con batería, funcionamiento con CA solar y funcionamiento con CA con respaldo de batería, control de radio unidireccional y bidireccional, Ethernet cableado o inalámbrico, satélite/celular o línea fija.

Las aplicaciones ideales para estas sirenas de advertencia incluyen condiciones climáticas peligrosas, incendios, inundaciones, derrames químicos y otros tipos de emergencias. La sirena 508-128 es una excelente opción para proteger a cualquier comunidad.

CARACTERÍSTICAS

- Sirena giratoria de alta potencia para máxima cobertura
- 500 Hz, salida de 128 dBc
- Tres señales de advertencia distintas
- Alimentación de CA o energía solar con funcionamiento con batería o respaldo
- Revestimiento resistente a la intemperie

High Powered Outdoor Siren (508-128 Siren)

ESPECIFICACIONES

Power:¹

Las sirenas pueden funcionar con 120 VCA, 240 VCA, con batería respaldo o funcionamiento con batería.

También se puede proporcionar energía solar.

Cobertura: ²	70 dB	7,300' Calculado ²
	60 dB	14,700' Calculado ²

Información Señal

Señal / Vel. Barrido	Rango frecuencia	Sweep Rate
Estable/Continuo	500 Hz	N.A.
Wail /10 sec.	180-500 Hz	10 sec.
Fast Wail /3.5 sec.	300-500 Hz	3.5 sec.

Montajes en poste:

Se pueden proporcionar postes de madera, acero, composite u hormigón.

Comunicación:

Federal Signal puede suministrar comunicaciones unidireccionales y bidireccionales. Se pueden combinar radio, IP, línea fija, satélite celular para proporcionar una solución de alerta sólida

Operating Temperature:⁴ -22°F to 140°F / -30°C to 60°C

Dimensions Height x Width x Depth: 1780.5mmX 1356.4mm X 1094.7mm

Shipping Weight: 268 kg

COMO ORDENAR

Contacte nuestros ingenieros de ventas de Federal Signal para diseñar un sistema que cumpla con sus requisitos específicos.

Descripción Número de Pieza

Información para pedidos de sirenas:

Sirena electromecánica giratoria 128 dBc
+/- 1 dBc 48 VCC, montaje en poste incluido 508-128
Sirena electromecánica giratoria, baja frecuencia

508-128
Equinox

Información para realizar pedidos de control de sirena:

Controlador FC unidireccional, funcionamiento de 120 VCA FC/H/U
Controlador FC bidireccional, funcionamiento a 120 VCA FCTBD/H/U
Controlador FC unidireccional, funcionamiento 120 VCA DCFCB/H/U⁴
Controlador FC bidireccional, funcionamiento 120VCA DCFCB/H/U⁴

Comando y control para instalación de múltiples sirenas:

Consola para activación de sirena (R para montaje en rack) SS2000+/R
Software Commander para activación de sirena basada en PC, monitorización y control

SFCD⁵


¹ Comuníquese con Federal Signal para conocer las opciones de alimentación

² La cobertura real depende de muchos factores; comuníquese con Federal Signal para obtener un análisis sólido de su ubicación específica.

³ La sirena puede funcionar en todo este rango de temperatura siempre que la temperatura de la batería se mantenga a 18 °C o más.

⁴ Baterías no incluidas

⁵ Consulte la Guía de selección de productos para conocer las opciones de pedido.

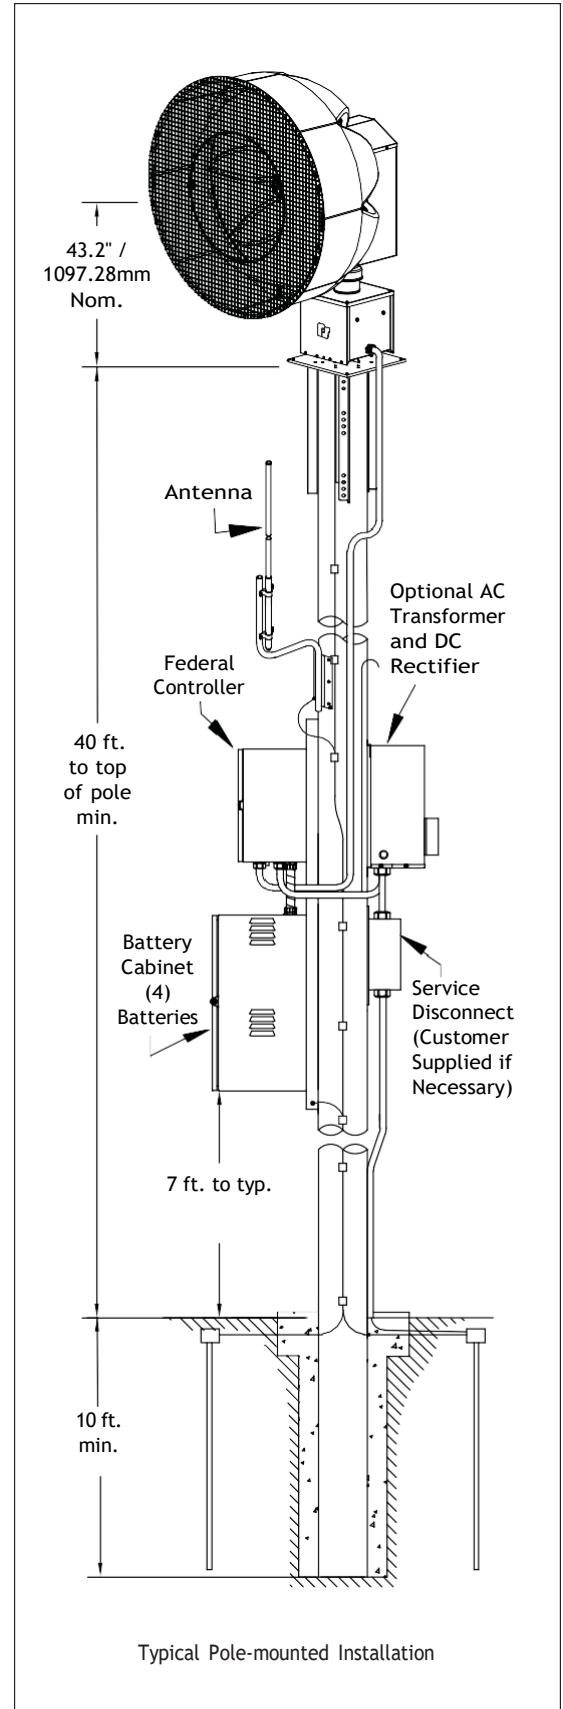

Typical Pole-mounted Installation