


Radio Switch Digital *RDSW5 NXDN*

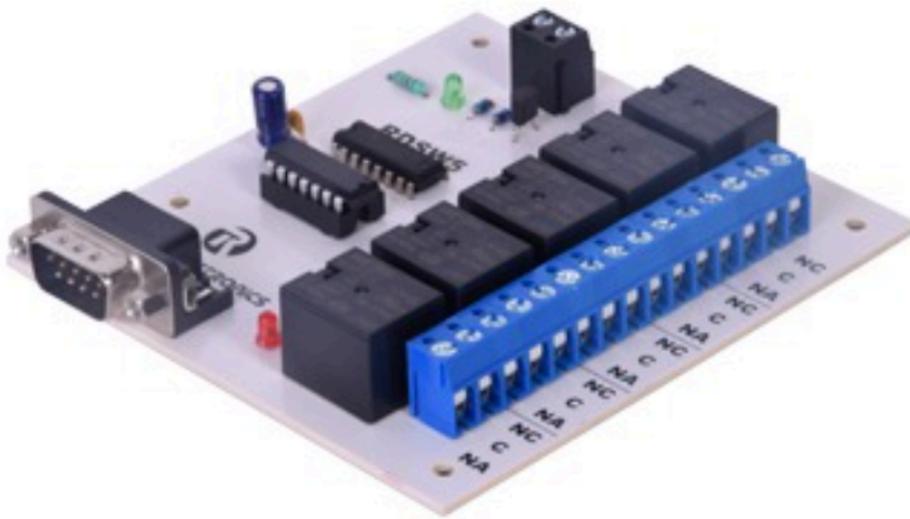

Descripción

- Activación por NXDN.
- Alimentación de 10V a 15V.
- Cinco salidas con Relevador.
- Almacenamiento de estados para cortes en alimentación.

Funcionamiento

Para activar/desactivar una salida es necesario que la tarjeta reciba el comando por Fleetsync enviado del radio según la siguiente tabla:

Salida	Apagar	Encender	Pulso de 1 segundo
Relevador 1	gEG00000010	gEG00000011	gEG00000021
Relevador 2	gEG00000012	gEG00000013	gEG00000022
Relevador 3	gEG00000014	gEG00000015	gEG00000023
Relevador 4	gEG00000016	gEG00000017	gEG00000024
Relevador 5	gEG00000018	gEG00000019	gEG00000025

Adicionalmente se pueden apagar las 5 salidas simultaneas con: gEG00000028 y encender las 5 salidas simultaneas con: gEG00000028