



Llave de impacto DTW700 / DTW701 1/2" 700 Nm

LXT

Compacto y con alto par

Máx. par de apriete:

700 Nm

Valor real, medido 6 segundos
después del apriete.

Máx. par de rotura
(desapriete):

1.000 Nm



DTW700



DTW701

Inserción de
bola



18V
LITIO-ION

BL MOTOR XPT

Doble LED de trabajo.

Con interruptor de encendido / apagado independiente.



Velocidad variable controlada mediante gatillo.


Gancho

BL MOTOR XPT

Diseño compacto con una longitud corta



Curva de par de apriete adecuada

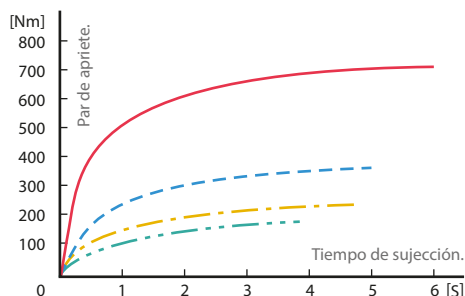

Máximo (4)
Tornillo de alta resistencia M24.

Alto (3)
Tornillo de alta resistencia M16.

Medio (2)
Tornillo de alta resistencia M16.

Bajo (1)
Tornillo de alta resistencia M14.

Tiempo de carga

18V LITHIUM-ION	DC18RC	DC18SD
BL1815N 1,5Ah	15 min	30 min
BL1820B 2,0Ah	24 min	45 min
BL1830B 3,0Ah	22 min	60 min
BL1840B 4,0Ah	36 min	90 min
BL1850B 5,0Ah	45 min	110 min
BL1860B 6,0Ah	55 min	130 min

Selección de 4 velocidades eléctricas.

Tanto en los modos de rotación hacia adelante como hacia atrás, la potencia de impacto se puede seleccionar para adaptarse al material de la pieza de trabajo o al tipo de tornillo simplemente presionando un botón.

Pulsar el botón:



RPM:	IPM:
Máx: 0 - 2.200	Máx: 0 - 2.700
Alto: 0 - 1.900	Alto: 0 - 2.400
Medio: 0 - 1.200	Medio: 0 - 1.700
Bajo: 0 - 500	Bajo: 0 - 1.000

Interruptor de gatillo con modo de velocidad máxima.

- La velocidad variable se puede cambiar al modo de velocidad máxima simplemente presionando un botón.
- La máxima velocidad se alcanza antes en este modo gracias a que el recorrido del gatillo es más corto, reduciendo la fatiga en manos y dedos al apretar el gatillo.

Sistema de parada automática en los modos de rotación hacia adelante / reversa.

3 modos de tiempo de reacción para parada automática disponibles en ambos modos:

	Adelante	Reversa
modo 1	La máquina se detiene rápidamente al detectar el primer impacto.	La máquina se detiene rápidamente después del primer impacto.
modo 2	La máquina se detiene aproximadamente 0,5 segundos después de detectar el primer impacto.	La máquina se detiene aproximadamente 0,3 segundos después del primer impacto.
modo 3	La máquina se detiene aproximadamente 1 segundo después de detectar el primer impacto.	La herramienta se ralentiza 230 r.p.m. después de detenerse tras el impacto.



Llave de impacto

DTW700 / DTW701 1/2" 700 Nm

- Velocidad variable
- Freno eléctrico
- Reversible
- 4 velocidades eléctricas
- Iluminación punto de trabajo

Capacidad máxima	Tornillo estándar: M10 - M24 Tornillo alta resistencia: M10 - M16
Inserción	1/2"
RPM	Máx. / Alto / Medio / Bajo: 0 - 2.200 / 1.900 / 1.200 / 500
IPM	Máx. / Alto / Medio / Bajo: 0 - 2.700 / 2.400 / 1.700 / 1.000
Máx. par de rotura (desapriete)	1.000 Nm
Máx. par de apriete	700 Nm
Nivel de vibración	19,0 m/s ²
Nivel de presión sonora	94 dB
Nivel de potencia sonora	105 dB
Dimensiones (L x An x Al)	170 x 81 x 176 mm
Peso	2,7 kg

Equipo básico: Consultar en la web.

Makita, S.A.

C/ Juan de la Cierva, 7-15 28823 Coslada (Madrid)
España Telf.: (34) 916 711 262 Fax.: (34) 916 718 293

www.Makita.ES