

LSN 40 & LSN PA RTS

Motorización elemental para cortinas y persianas interiores.



Características principales

- > Se adapta fácilmente a tubos con diámetro interno de 40 mm.
- > Ajuste de límites progresivos, gracias a las perillas de ajuste ubicadas en la cabeza del motor.
- > Antena externa de Radio Tecnología Somfy (RTS).**
- > Velocidad de 33 rpm y 60 rpm.**


Aplicaciones



PANTALLAS DE PROYECCIÓN



HORIZONTALES TIPO SHEER / ZEBRA



CORTINAS ENROLLABLES



CORTINAS ROMANAS (1)

(1) Aplica sólo en caso de que la cortina romana no utilice conos.

**Ver la tabla de versiones, en la parte posterior de este documento.

Tecnología



Radio Technology Somfy*



Certificaciones



* Sólo versión 403F2PARTS

somfy®

Especificaciones técnicas


Características

Suministro CA (1.25 A)

Rango de temperatura de trabajo 0°C a 60°C

Índice grado de protección IP 44

Clase de aislamiento Clase I

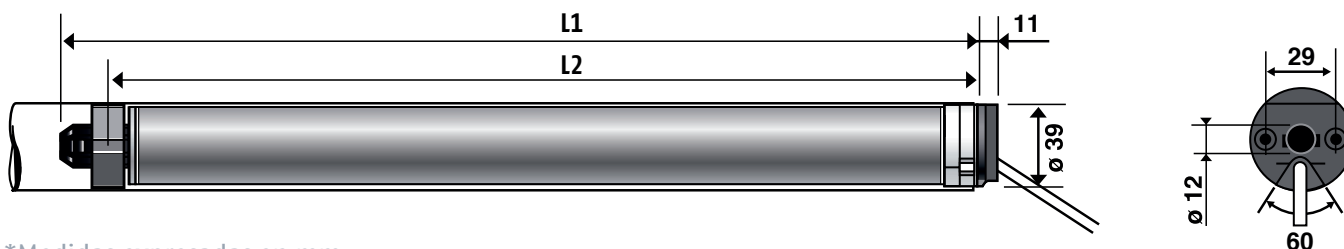

*Medidas expresadas en mm

Versiones

Voltaje nominal	120 VCA / 60 Hz		
Torque	3 Nm	6 Nm	
Velocidad	60 rpm	33 rpm	
Variantes de fin de carrera disponibles	RTS	RTS	WIRED
Número máximo de vueltas	40 revoluciones		
Ajuste de límites	Límites progresivos		
Frecuencia de radio disponible para RTS	433.42 MHz	433.42 MHz	N/A
Número de parte	403F2PARTS ⁽²⁾	406S2PARTS	406S2

Dimensiones


L1 (en mm)	644	644	526
L2 (en mm)	620	620	505

(2) Diseñado para aplicaciones específicas como persianas tipo sheer, donde la velocidad es necesaria.

Tipo de cable

RTS
AWG-18
120 V / 60 Hz
Clavija

WIRED
AWG-18
120 V / 60 Hz
Cable de 4 hilos



Somfy México S.A de C.V

Temazcal 19-B Col. La Loma, Tlalnepantla
Estado de México, México, C.P. 54060
Desde México T. 01 800 07 SOMFY (76639)
Desde otro país T. + 52 (55) 4777 7770

www.somfy.mx
www.somfy.cr
www.somfy.com.pa
www.somfy.gt
www.somfyarquitectura.mx