

Tramo de Torre Arriostrada 90 cm. de Cara **STZ90G**

Las torres arriostradas SYSCOM son la perfecta solución para realizar la elevación de equipo de comunicación y seguridad tales como videocámaras, repetidores de radio y celular, enlaces inalámbricos, sistema de pararrayo, etc.


Producto Elaborado Bajo Normas ISO 9000



Características Físicas


Carga máxima	1000 kg.
Altura máxima para torre	120 m
Resistencia al viento*	200 km/h.
Material	Acero
Construcción	Tubo industrial 2" cédula 30 Semiflecha de 9/16".
Ancho de cara	92 cm
Peso unitario	84 kg.
Altura efectiva	300 cm (3 m)
Cople	180 cm
Tornillería para unión	Tornillo acero inoxidable 3/4 x 4" con tuerca (6 piezas)
Protección anticorrosiva	Galvanizado por inmersión en caliente (de acuerdo a norma MMX-H-004)

Dimensiones

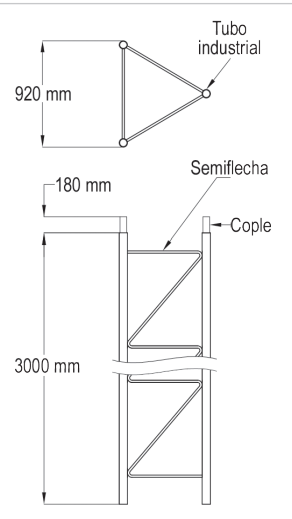

Recomendación:

- El equipo es recomendado para zonas boscosas, costeras o con alto nivel de humedad o salinidad.
- La torre debe ser pintada para maximizar la protección.
- La instalación debe ser realizada por un profesional tomando en cuenta las características del suelo y del entorno del sitio.
- Se recomienda iluminar la torre en todo momento.
- El armado de una torre con tramo STZ-90G requiere un tramo de desplante modelo STZ-90GDES.



Detalle "Z"

Accesorios



SCZ-90G
Copete



SBA-90G
Base




SAB-90G
Ancla Base



SJB-90G
Brida



SAZ-60G
Ancla de Piso



SEST-90G
Estabilizador



SRET-516
Retenida 5/16"