


BURBUJA ULTRA BRILLANTE SERIE X127



Antes de instalar su luz, lea todas las instrucciones a continuación.

Introducción:

Luz de advertencia de montaje en superficie La serie X127 adopta la generación III de alta potencia. LED como fuentes de luz con apariencia única, estructura compacta, operación conveniente. Con un diseño de circuito superior, sus características son alto brillo, baja corriente de trabajo, fácil instalación y largo tiempo de servicio.

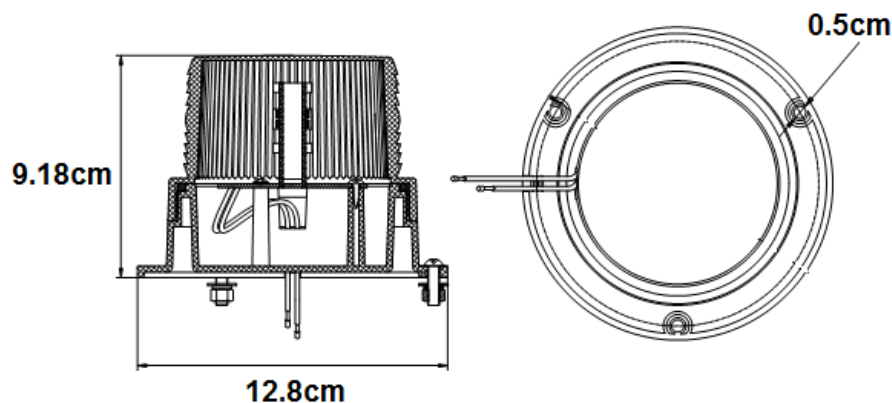

Cableado:

- ✧ La longitud de los cables: $300 \pm 10\text{mm}$
- ✧ Los 2 Cables rojos (fase y neutro): Se conectan a la fuente de alimentación 110 Vca
- ✧ Los 2 Cables blancos: Para Cambio de patron de destello

Precauciones:

- Los 2 cables rojos (Fase y neutro) se conecta a la Fuente de alimentación 110 Vca.
- Los 2 cables blancos se utilizan para cambiar el patron de destello parpadeante y patron de destello fijo constante. ¡No junte los cables Blanco y rojos eso provocara corto circuito!

Datos técnicos:

- ✧ Voltaje de funcionamiento: 110 Vca
- ✧ Corriente máxima de iluminación: 500 mA max
- ✧ Cantidad de LED: 8
- ✧ Potencia: 4W
- ✧ Montaje: Permanente
- ✧ Patrones de destello: 2

Instalación y operaciones:

- ✧ La luz está diseñada para uso en exterior.
- ✧ Mantenga la ubicación de montaje con ventilación normal y radiación de calor.