



wAP ac

wAP ac: un pequeño acceso inalámbrico de doble banda resistente a la intemperie
punto para montar en un poste, pared o techo.



Dos Gigabit
Puertos ethernet



Mejor enfriamiento



Se puede fijar de forma segura a
cualquier pared exterior.



Fuerte de doble cadena
inalámbrico de doble banda



Inalámbrico mejorado
rendimiento de la antena




CPU de cuatro núcleos,
128 MB de RAM



Entrada de PoE

El wAP ac es un pequeño acceso inalámbrico resistente a la intemperie para sus dispositivos móviles, perfecto para instalar en su casa, en el jardín, en su porche o en cualquier lugar donde necesite una conexión inalámbrica capaz.

La nueva revisión incluye 2 puertos Gigabit Ethernet, rendimiento mejorado de la antena inalámbrica, más RAM y una potente CPU de cuatro núcleos.

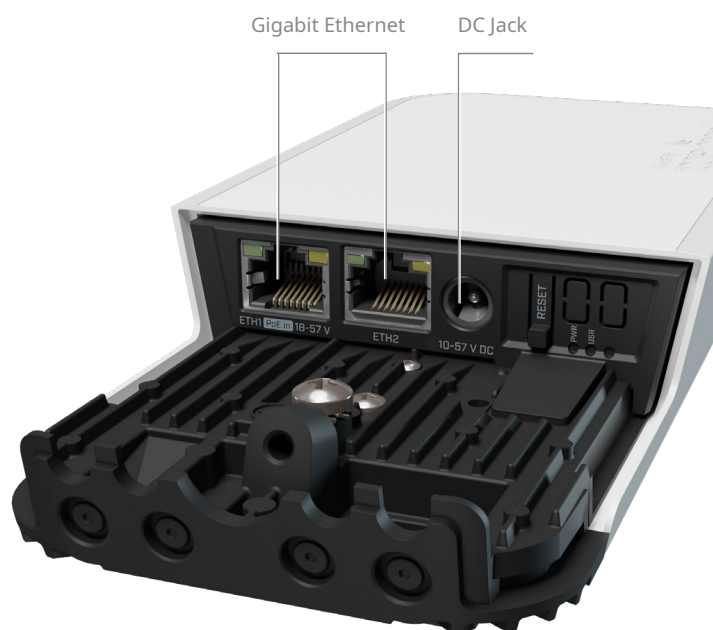

Conexión confiable para todos sus dispositivos

La tecnología inalámbrica potente de doble banda y doble banda de 2,4 / 5 GHz para cobertura simultánea resolverá la mayoría de los problemas de interferencia en un entorno abarrotado. ¡Esto es imprescindible en estos días! Puede usar el canal de 2,4 GHz para dispositivos más antiguos y el canal de 5 GHz para todo lo demás, ya que esta frecuencia está menos saturada.

Recinto mejorado: se ve bien, funciona aún mejor

El wAP ac es resistente a la intemperie y se puede fijar a cualquier pared externa desde el interior de la caja, para mayor seguridad y accesorios menos visibles. La parte inferior también se puede asegurar con un tornillo antivandálico especial, que solo puede abrir el propietario.


Hay una abertura en la parte posterior de la caja, lo que le permite pasar el cable Ethernet directamente detrás de la unidad y a través de la pared. De esta manera, el wAP ac atrae menos atención y se integra en cualquier entorno. Se ve discreto y elegante, disponible en dos colores: negro (RBwAPG-5HacD2HnD-BE) y blanco (RBwAPG-5HacD2HnD).

Disponible en dos colores



Con la nueva revisión, hemos mejorado significativamente las propiedades térmicas del gabinete.
- ¡No tiene que preocuparse por el sobrecalentamiento!

Úselo en ¡el techo!

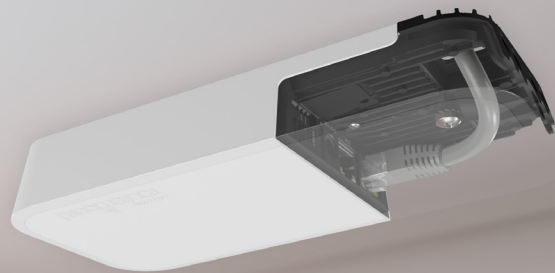

El wAP ac viene con todo lo necesario para montarlo en el techo. La ruptura del cable brinda la capacidad de pasar el cable a través del techo.

Úselo en ¡la pared!




Montaje en pared es fácil gracias a lo provisto: plantilla de taladro y tornillos de montaje. Todo incluido.

RouterOS: versatilidad extrema

Ejecute una VPN segura desde la oficina directamente a su hogar, habilite el control parental, la calidad del servicio (priorización del tráfico para ciertas necesidades, como la transmisión), reglas de firewall específicas, aceleración de hardware IPsec, VLAN, DHCP, notificaciones por correo electrónico o SMS, y así. Con las secuencias de comandos de RouterOS puede automatizar mucho:

- modificar las colas según el uso del ancho de banda;
- notificaciones de activación complejas, como "¡Su ancho de banda ha llegado a X durante Y minutos!";
- copias de seguridad y configuración de dispositivos adicionales, ¡y mucho más!

Si puede imaginarlo, RouterOS puede lograrlo. ¡Incluso puede instalar RouterOS en una PC o una máquina virtual para realizar más experimentos de red! También incluimos una práctica herramienta gratuita para la gestión centralizada de todos sus dispositivos inalámbricos MikroTik: el CAPsMAN. A diferencia del software de controlador tradicional, CAPsMAN no requiere un dispositivo separado para ejecutarse, puede usar cualquier dispositivo RouterOS existente en su red. Hemos estado creando nuestro propio software desde 1996. Con cada nueva versión, nuestra prioridad seguía siendo la misma: brindar a los usuarios la libertad de explorar diferentes configuraciones y tener siempre las herramientas adecuadas para el trabajo. Sin muros de pago innecesarios.

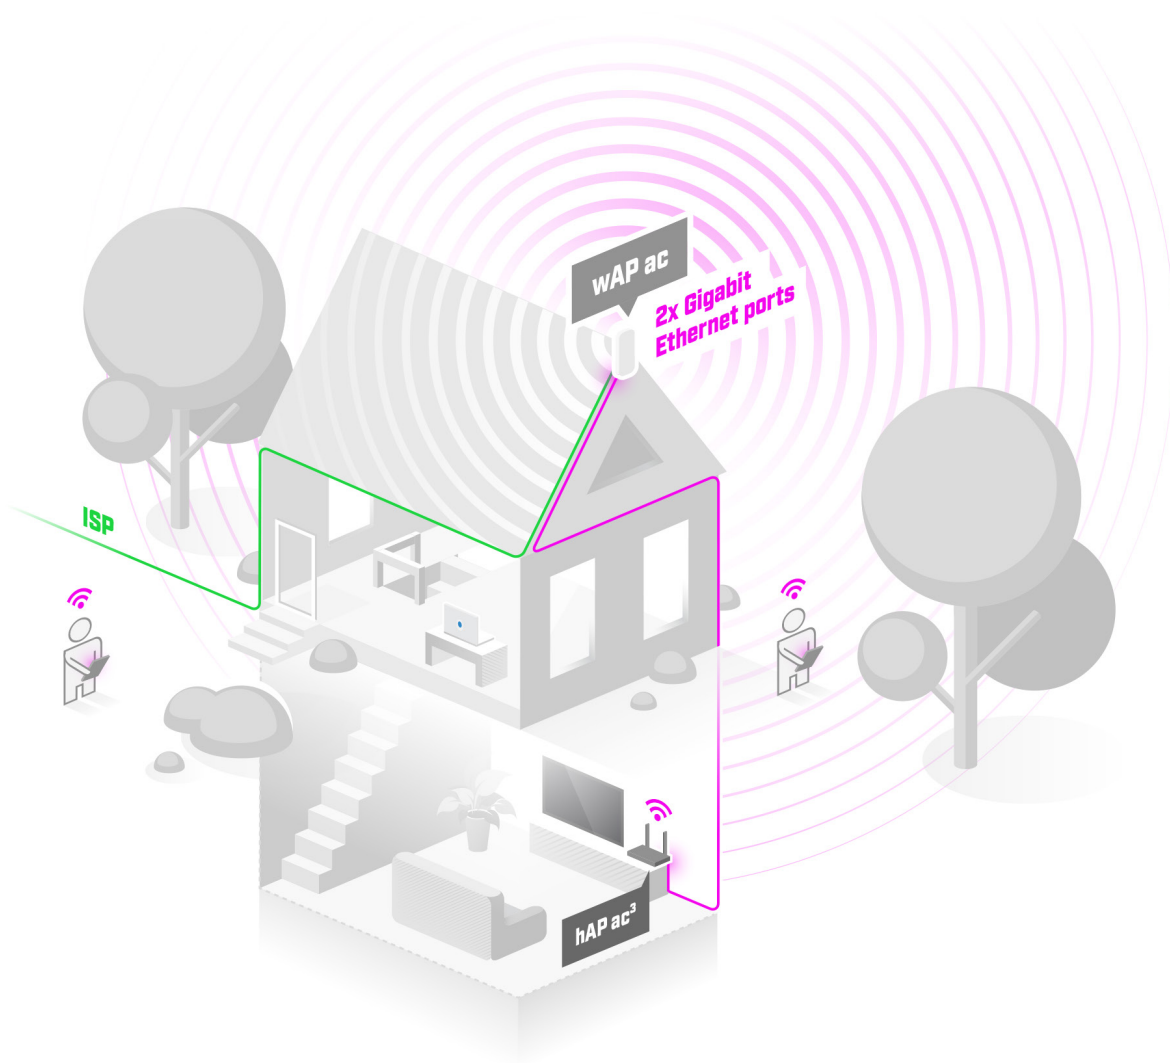

Código de producto	RBwAPG-5HacD2HnD (blanco, internacional) RBwAPG-5HacD2HnD-BE (negro, internacional)	
UPC	4 núcleos IPQ-4018 716 MHz	
Tamaño de RAM	128 MB	
Almacenamiento	Flash de 16 MB	
Número de puertos Ethernet 1G	2	
Inalámbrico	5 GHz	2,4 GHz
Protocolos	802.11a / n / ac	802.11b / g / n
Cadenas	Cadena doble	Cadena doble
Modelo de interfaz inalámbrica	IPQ-4018	IPQ-4018
Ganancia de antena	2,5 dBi	2,5 dBi
Ancho del haz de la antena	360 °	
Entrada de PoE	802.3af / en	
Voltaje de entrada admitido	10 V - 57 V (toma de CC) 18 V - 57 V (entrada PoE)	
Dimensiones	185 x 85 x 30 mm	
Sistema operativo	RouterOS, nivel de licencia 4	
Consumo máximo de energía	10 W	

Especificaciones inalámbricas

Tasa (2,4 GHz)	Tx (dBm)	Rx (dBm)	Tasa (5 GHz)	Tx (dBm)	Rx (dBm)
1 MBit / s	25	- 100	6 MBit / s	24	- 96
11 MBit / s	25	- 94	54 MBit / s	20	- 80
6 MBit / s	25	- 96	MCS0	24	- 96
54 MBit / s	19	- 78	MCS7	19	- 75
MCS0	25	- 96	MCS9	17	- 70
MCS7	18	- 73			

Certificaciones y aprobaciones

Certificación	CE, FCC, IC
---------------	-------------

Partes incluidas



24 V 0,8 A
adaptador de corriente



K-52
conjunto de fijación




PoE
inyector



Soporte de escritorio



Montaje en techo
base



Estuche al aire libre
soporte