

► **Model SSTX3-MV**

Sirena electrónica seleccionable remotamente a prueba de explosiones



SSTX3-MV es una sirena electrónica a prueba de explosiones capaz de producir tres tonos de altos decibeles desde la misma unidad. El circuito integrado está contenido en una robusta carcasa de aluminio fundido a presión. La exclusiva cubierta de acceso posterior roscada elimina los tradicionales patrones de empernado que consumen mucho tiempo. La cubierta de acceso también está equipada con un cordón de cable trenzado que la fija a la carcasa siempre que la cubierta esté abierta para instalación o mantenimiento.

El modelo SSTX3-MV se puede utilizar como dispositivo de advertencia audible, de salida completa e independiente en cualquier entorno a prueba de explosiones donde se necesitan múltiples tonos pero no se requiere localización por voz.

Los usos típicos incluyen advertencia de emergencia, inicio y salida, alarma general y evacuación.

CARACTERISTICAS


- Diseño Multi-voltaje acepta 24VDC, 120VAC o 240VAC
- Produce tres tonos activados por el usuario: gemido, aullido y claxón
- Produce 101-108 dBa a 3m (111-118 dBa a 1m)
- Carcasa de aluminio fundido sin cobre, proyector de aluminio hilado
- Uso exterior/interior
- Gabinete Tipo 4X, IP66
- Listado por UL y cUL para Clase I, Division 1, Grupos B, C, y D; Clase I, Division 2, Grupo A; Clase II, Division 2, Grupos F y G; Clase III

MODELO	VOLTAJE	CORRIENTE OPERACION	TONO	DECIBELS	
				10'	1M
SSTX3-MV	24VDC	600 mA	Gemido	108	118
	120VAC	210 mA	Gañido	108	118
	240VAC	120 mA	Claxón	101	111

HAZARDOUS LOCATION RATING: SSTX3-MV

T-CODE A MAXIMA TEMPERATURA AMBIENTE, °C		
UBICACIÓN PELIGROSA	40°C	66°C
Clase I, División 1, Grupos, B, C & D	T6	T6
Clase I, División 2, Grupo A	T3B	T3
Clase II, División 2, Grupos F & G	T6	T6
Clase III	T6	T6

Explosion-Proof Remotely Selectable Electronic Siren (SSTX3-MV)

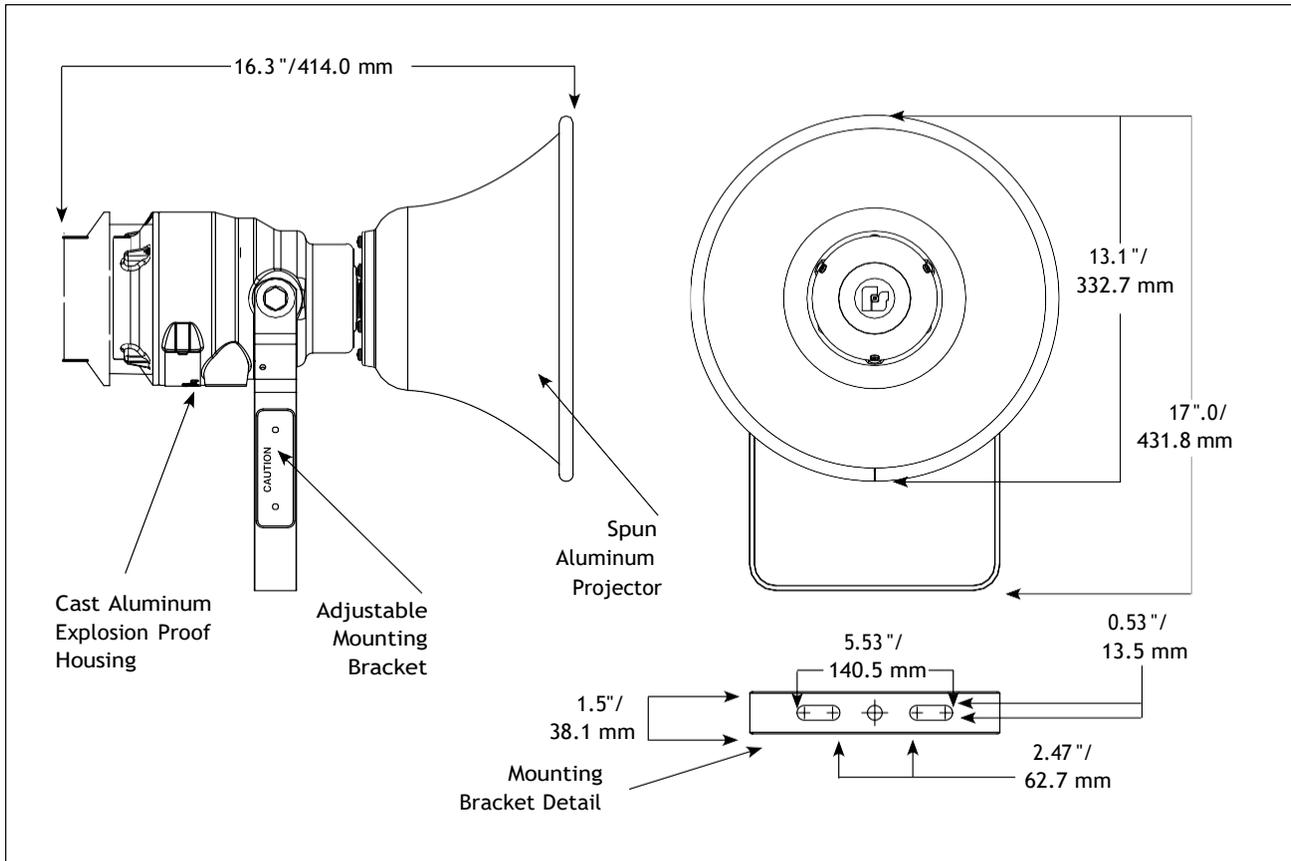

E S P E C I F I C A C I O N

Temperatura de operación:	-67° F a 151° F	-55° C a 66° C
Peso Neto:	15.4 lbs	7.0 kg
Peso de compra:	22.8 lbs	10.3 kg
Altura:	17.0"	431.8 mm
Ancho:	13.1"	332.7 mm
Profundidad:	16.3"	414.0 mm

C O M O O R D E N A R

Especificar modelo:
SSTX3-MV - Sirena, electronica, seleccionable remotamente, a prueba de explosiones, multi-voltaje

P A R T E S D E R E E M P L A Z O

Descripción	Numero de Parte
Conector, 4-Posiciones	K140340B
PC Board Assembly	K2005110A
Projector Assembly	K8593100A