CHAROFIL®
CANALIZANDO TUS PROYECTOS

FICHA TÉCNICA

MODELO
Vertical Interior Fondo Solido Perforado. Perfil "Z"

VISTA 3D

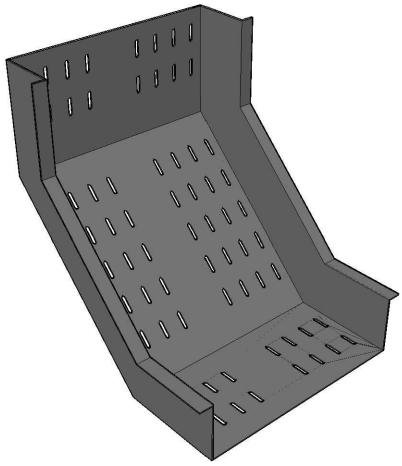

NORMAS DE REFERENCIA

CERTIFICACIÓN OFICIAL MEXICANA ANCE :
- NMX-J-511-2011

NORMAS DE REFERENCIA NACIONALES (RECUBRIMIENTOS):
- NMX-D-122 NMX-H-074 NMX-004 NMX-013

APROBACIÓN NORMA OFICIAL MEXICANA DE INSTALACIONES ELECTRICAS:
- NOM-001-SEDE-2012 INSTALACIONES ELECTRICAS

NORMAS DE REFERENCIA INTERNACIONALES:
ASTM 635A, NF A 91-102, NF A 91-121 / NF A 91-122
NFX 41002, NFEN 12330, IMQ & NF IEC-61537

CARACTERISTICAS

TIPOS DE ACABADO

- Aluminio 6063
- Galvanizado por Inmersión en Caliente GAC (Exteriores) 60 a 80 Micrometros
- Acero Inoxidable INOX (ambiente acido alcalino) 304L-316L
- Lámina galvanizada G60

Perfiles
- "Z" y "C"

Anchos
- 4" 6" 9" 12" 16" 18" 20" 24" 30" 36"

Peraltes
- $3\frac{1}{4}$" 4" $4\frac{1}{2}$" 5" 6"

Radios
8" 12" 24" 36"

APLICACIONES

- Cumple como accesorio para sistema Plenum
- Tiene mayor rigidez a la trayectoria

INFORMACIÓN FÍSICA

Fabricada en lámina
Calibre de lámina 18 (1.2mm)
Calibre de lámina 16 (1.5mm)
Calibre de lámina 14 (1.9mm)
Incluye conectores y tornillería.

VISTA ISOMETRICO

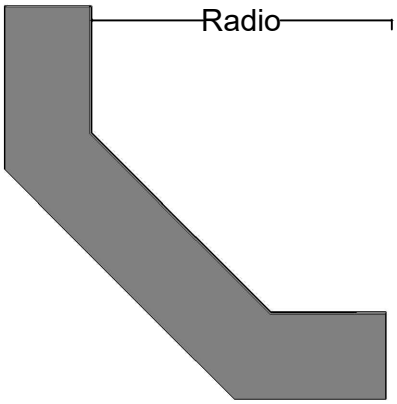

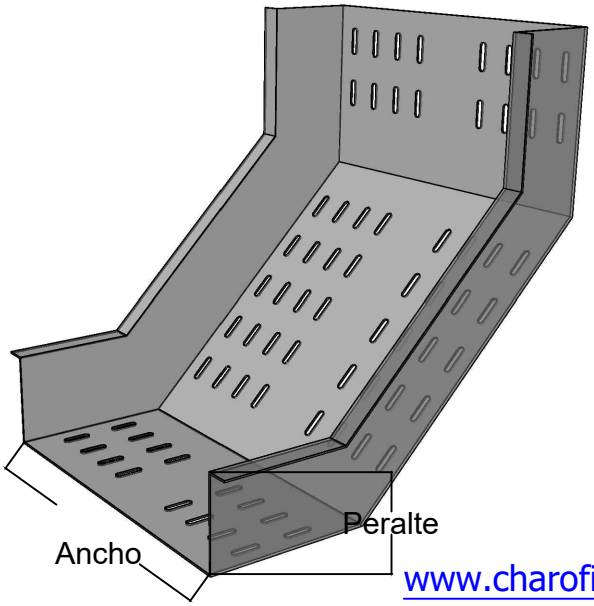

www.charofil.mx