
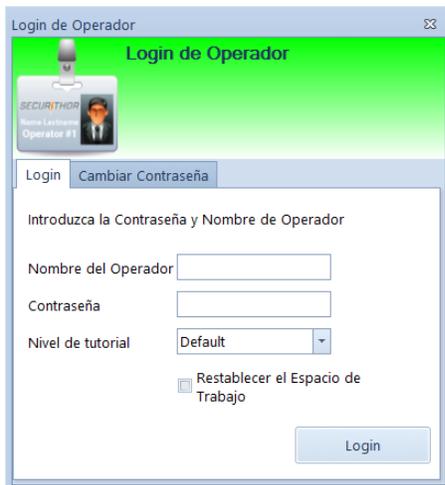


Manual Securithor V2

CONFIGURACIÓN DE CUENTAS

Pantalla Principal

Al iniciar Securithor esta será la pantalla de inicio, para iniciar sesión es necesario dar click en Log In, ya sea en el recuadro verde al centro de la pantalla o en el botón en la esquina superior izquierda.

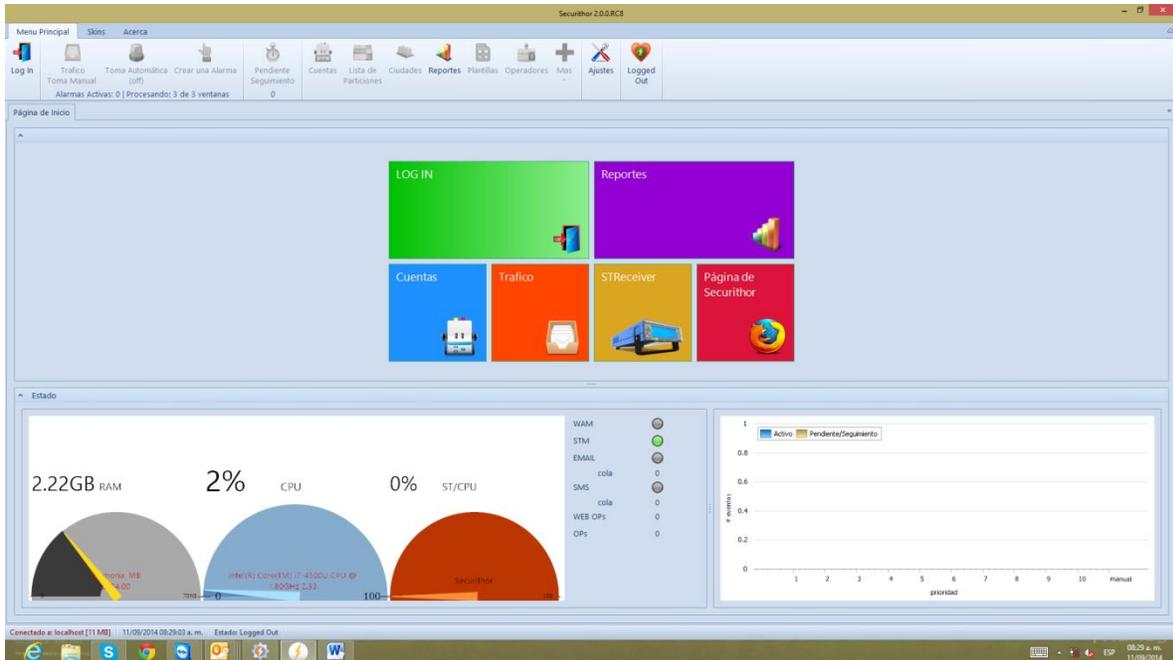

Al dar click en el campo Log In se presentara la siguiente ventana solicitando el número de Operador y su contraseña.


De fábrica el software solo cuenta con el operador 1 y su contraseña será **securithor**.

Una nueva adición en este software es el campo de

Restablecer el Espacio de Trabajo

Esta opción al ser seleccionada regresara todas las ventanas a su posición de fábrica al momento de iniciar sesión, cada espacio de trabajo para cada operador puede ser diferente.

Así mismo en esta ventana es posible que los operadores cambien su contraseña sin necesitar intervención por parte de un administrador utilizando la ventana de **Cambiar Contraseña**.

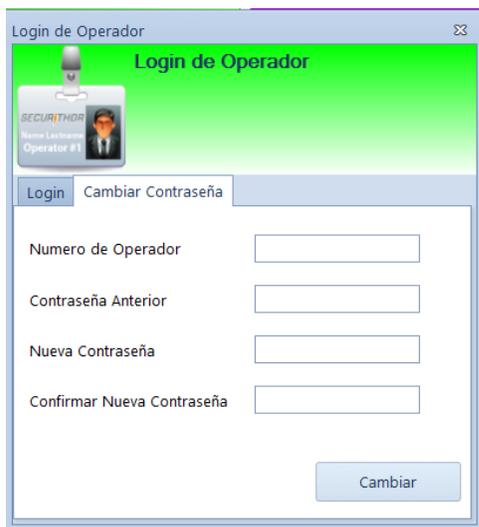

The screenshot shows a window titled "Login de Operador" with a green header. Below the header is a user profile card for "Operator #1". There are two tabs: "Login" and "Cambiar Contraseña". The "Cambiar Contraseña" tab is active and contains four input fields: "Numero de Operador", "Contraseña Anterior", "Nueva Contraseña", and "Confirmar Nueva Contraseña". A "Cambiar" button is located at the bottom right of the form.

Administración de Cuentas


Es posible acceder a la administración de cuentas desde el ícono de fichero en la parte superior del menú de Securithor o presionando la tecla F4



En este campo se pueden llevar a cabo las siguientes tareas:

- Dar de alta cuentas
- Eliminar cuentas
- Administración de Códigos de Alarma
- Administración de Cédulas
- Administración de listas de Contactos

Al entrar en el área de cuentas se les presentara la siguiente pantalla

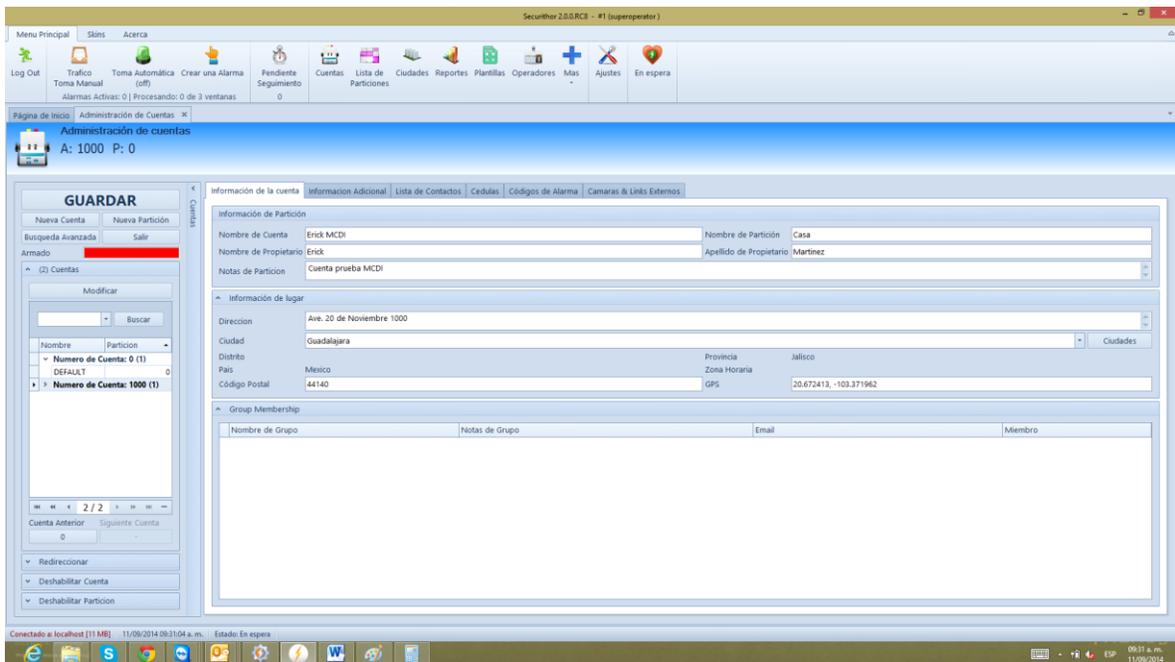


Comenzaremos describiendo las diferentes partes de esta ventana



GUARDAR.-Salva los cambios realizados en la cuenta, si se encuentra en color rojo indica que hay cambios por guardar, si se encuentra en color gris indica que no se han llevado a cabo cambios.

Nueva Cuenta.- Permite crear un nuevo número de cuenta, el operador podrá elegir un número específico o seleccionar la opción de **Número Automático** para que el software elija el siguiente número disponible en orden numérico.

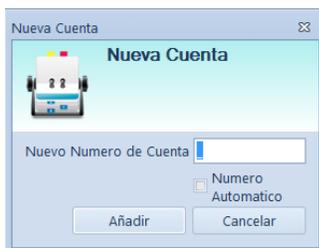

Nueva Partición.- Permite al operador añadir una partición a una cuenta existente.



Búsqueda Avanzada.- Al hacer click en este campo el operador podrá acceder a la siguiente ventana donde podrá llevar a cabo una búsqueda utilizando campos tales como, nombre de cuenta, ciudad, número telefónico, etc.




Salir.- Cierra la ventana de administración de cuentas.

Armado/Desarmado.- Este campo representa el último estado conocido de la cuenta y lo muestra con un indicador de color

Rojo: Armado

Verde: Desarmado

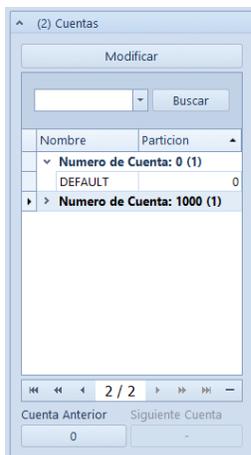

Modificar.- Se utiliza cambiar el número de cuenta por otro

Buscar.- Permite al operador buscar una cuenta utilizando su número o nombre.

Las cuentas que coincidan con el criterio especificado se mostraran en la tabla, es posible navegar entre las diferentes cuentas utilizando los botones en la parte inferior de la tabla. Así mismo cada cuenta se puede desplegar para mostrar información adicional presionando el botón de >.

En la parte inferior también existen botones para desplazarse a la siguiente cuenta o la anterior por orden numérico.

^ Redireccionar

Cuenta

Guardar a la Cuenta

Redireccionar.- Guarda los eventos de esta cuenta en la cuenta seleccionada.

^ Deshabilitar Cuenta

Deshabilitar

Inicio

Terminar

Deshabilitar cuenta.- Permite deshabilitar el procesamiento de señales para la cuenta seleccionada por un periodo de tiempo definido por el operador.

^ Deshabilitar Partición

Deshabilitar

Inicio

Terminar

Deshabilitar partición.- Permite deshabilitar el procesamiento de señales para la partición seleccionada por un periodo de tiempo definido por el operador.

Durante el periodo de deshabilitación todo evento se guardara sin procesamiento y contendrá una leyenda indicando que la cuenta partición o evento ha sido deshabilitado. Al habilitar o deshabilitarse una cuenta el software generara un evento indicando que operador llevo a cabo dicha acción para así mantener un registro de actividades.

Información de Cuenta

En esta pestaña se deberá de llenar la información de la cuenta de forma concisa y evitando cualquier tipo de ambigüedad.

Información de la cuenta	Información Adicional	Lista de Contactos	Cedulas	Códigos de Alarma	Cameras & Links Externos
Información de Partición					
Nombre de Cuenta	Erick MCDI	Nombre de Partición	Casa		
Nombre de Propietario	Erick	Apellido de Propietario	Martinez		
Notas de Partición	Cuenta prueba MCDI				
Información de lugar					
Dirección	Ave. 20 de Noviembre 1000				
Ciudad	Guadalajara				Ciudades
Distrito	Provincia	Jalisco			
País	México	Zona Horaria			
Código Postal	44140	GPS	20.672413, -103.371962		
Group Membership					
Nombre de Grupo	Notas de Grupo	Email	Miembro		

Nombre de Cuenta.- Nombre del establecimiento en caso de ser un negocio o nombre del titular de la cuenta en caso de ser una residencia.

Nombre de partición.- Cuando se cuente con una cuenta particionada se puede nombrar cada partición independientemente para su mejor manejo.

Nombre y Apellido del propietario.- Nombre del titular de la cuenta

Notas de partición.- En este campo se pueden añadir peticiones especiales indicadas por el cliente al momento de procesar eventos así como señas para identificar la dirección con mayor facilidad, por ejemplo: casa blanca con reja negra.

Dirección.- Aquí se introducirá la dirección de la cuenta, es importante mantener la dirección concisa y no anotar en este campo indicaciones ya que es usado por el software para buscar la dirección al llevar a cabo el procesamiento.

Ciudad.- En este campo se debe de seleccionar la ciudad a la cual pertenece la cuenta, Securithor cuenta con la capacidad de guardar la información de contacto común de múltiples ciudades, como es el caso de teléfonos de emergencia los cuales son compartidos.

Para dar de alta nuevas ciudades se puede hacer mediante el botón **Ciudades** el cual desplegara la siguiente ventana

Nombre de Ciudad	Provincia	Pais	Distrito
Guadalajara	Jalisco	Mexico	

Notas	Numero de Telefono	Extension
Policia	060	

Para añadir ciudades es necesario dar clic en el botón **+** y llenar los campos necesarios, si se desea eliminar una ciudad del listado se puede hacer mediante el botón **-**.

Una vez añadida la ciudad se puede usar el mismo método para añadir los teléfonos comunes de la misma. Esto servirá para expeditar la captura de cuentas.

GPS.- Este es un campo opcional donde se deberán de colocar las coordenadas geográficas de la cuenta para contar con una ubicación más precisa de la misma, dichas coordenadas pueden ser obtenidas fácilmente mediante el uso de google maps.

Group Membership.- Permite añadir esta cuenta a un grupo de cuentas predefinido en Administración de grupos.

Informacion adicional

En esta pestaña se podrían añadir información relacionada a la cuenta, tales como: Imágenes, Texto o Documento PDF.

Esta información estará disponible para el operador durante el procesamiento de señales lo cual le permitirá tener acceso a información tal como planos del lugar, manuales de panel de alarma, recomendaciones por parte del cliente.

NOTA: Las imágenes añadidas deberán de ser de máximo 1 MB en tamaño

Nombre	Fecha	Información de Receptora	Información de Transmisor	Comentarios	Instalador
Erick Martinez	02/07/2014	Receptora prueba			

El campo de instalaciones es meramente informativo, aquí se puede añadir la información del instalador del panel de alarma así como la fecha he información de la receptora, esta información puede ser valiosa al momento de despachar una orden de servicio para el cliente.

Notas de Cédula.- En este campo podemos definir notas temporales a manera de post-it en esta cuenta, se necesita definir un mensaje y una fecha de expiración para el mismo este mensaje se presentara al operador con cada evento que llegue de esta cuenta hasta que se cumpla el tiempo preestablecido.

Redireccionar.-

Modo de prueba.-

Deshabilitar Cuenta-

Deshabilitar Partición.-

Lista de Contactos

En este campo se introducirá la información de contacto de la cuenta y sus usuarios utilizando los botones de + y -.

Un campo común en esta pestaña es el de **Compartido** al ser seleccionado este campo la información será visible en todas las cuentas, esta es una buena herramienta para colocar un correo o teléfono de la central en todas las cuentas sin tener que darlo de alta individualmente.

Numeros de Telefono de Particion			Emails de Cuenta			
Notas	Numero de Telefono	Extension	Notas	Email	Enviar Reporte	Compartido
▶ Casa	3336153812		▶ Erick 2	erickbmtz@hotmail.com	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			Erick Martínez	emartinez@mcdi.com	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

usuarios			Numeros de Telefono			Notas de Usuario
Nombre	Apellido	Compartido	Notas	Numero de Telefono	Extension	
▶ Erick	Martinez	<input type="checkbox"/>	▶ Celular	6141761569		Llamar siempre en apertura

Accesar a la Información	
Códigos de Alarma	001
Contraseña	conejo
Código de Teclado	

Dia Festivo	
Inicio	
Terminar	

Acceso Restringido	
<input type="checkbox"/> usuario no Autorizado	
[Sin Cedula]	
Sin imagen	

Teléfono de Partición.- Se deben de añadir aquí los teléfonos inherentes de la cuenta, tales como el teléfono del local o residencia.

Emails de cuenta.- En este campo se debe de introducir los emails de la partición que se utilizaran para el envío de: eventos, reportes y órdenes de servicio.

Para habilitar el envío de reportes se debe de seleccionar la casilla correspondiente.

Usuarios

Aquí se deben de dar de alta el nombre y número telefónico de todo usuario con la capacidad de armar o desarmar la cuenta.

Cada usuario cuenta con varas características que pueden ser configuradas.

Notas de Usuario.- Notas correspondientes al usuario que deban de tenerse en consideración durante armados y desarmados.

The image shows a software configuration window with three expandable sections:

- Accesar a la Información:** Contains three input fields: 'Códigos de Alarma' with the value '001', 'Contraseña' with the value 'conejo', and 'Código de Teclado' which is empty.
- Dia Festivo:** Contains two date pickers: 'Inicio' and 'Terminar', both currently empty.
- Acceso Restringido:** Contains a checkbox labeled 'usuario no Autorizado' which is checked, and a dropdown menu showing '[Sin Cedula]' with a close button 'X' to its right.

Códigos de Alarma.- En este campo se deberá de añadir el número de usuario de 3 dígitos que tiene asignado en el panel de alarma. Por ejemplo el usuario 1 del panel de alarma deberá definirse en este campo como 001

Contraseña.- Esta es la contraseña verbal que deberá de proporcionar el usuario al ser contactado por la central de monitoreo para poder confirmar su identidad

Día Festivo.- En este campo se puede especificar un periodo de tiempo en el cual un usuario no tendrá autorizado llevar a cabo aperturas y cierres.

Al ocurrir una apertura o cierre durante el periodo especificado será marcada como una apertura/cierre no autorizada.

Acceso restringido.- En este campo se puede asignar una cédula de acceso no autorizado creada en la pestaña de cedulas, así mismo si se selecciona el campo de usuario no autorizado toda apertura/cierre por parte de este usuario será registrada como no autorizada.

Cedulas

Información de la cuenta | Información Adicional | Lista de Contactos | **Cedulas** | Códigos de Alarma | Camaras & Linka Externos

Lista de Cedulas

Detección Activa	Nombre	Tipo	Notas	Compartido	De Cuenta
<input type="checkbox"/>	Trayecto del guardia	Ronda de guardia		<input type="checkbox"/>	1000
<input checked="" type="checkbox"/>	Apertura	Desarmar (Apertura)		<input type="checkbox"/>	1000
<input type="checkbox"/>	Cierre	Armar (Cierre)		<input type="checkbox"/>	1000
<input type="checkbox"/>	Horario restringido	Acceder		<input type="checkbox"/>	1000

Ajustes de Cedula (Nueva/Modificar)

Nueva cedula: Ronda de guardia

Nombre: Apertura
 Tipo: Desarmar (Apertura)
 Deteccion Activa: *cuando sea asignado a un código
 Notas:
 Enviar Email/SMS cuando se reciba a tiempo
 Compartir con otras cuentas

Cambiar

	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
12:00 a. m.							
02:00 a. m.							
04:00 a. m.							
06:00 a. m.							
08:00 a. m.							
10:00 a. m.							
12:00 p. m.							
02:00 p. m.							
04:00 p. m.							
06:00 p. m.							
08:00 p. m.							
10:00 p. m.							
12:00 a. m.							

En esta pestaña es donde daremos de alta todos los horarios que se relacionan con los códigos de alarma de las cuentas.

Lista de Cedulas

Detección Activa	Nombre	Tipo	Notas	Compartido	De Cuenta
<input type="checkbox"/>	Trayecto del guardia	Ronda de guardia		<input type="checkbox"/>	1000
<input checked="" type="checkbox"/>	Apertura	Desarmar (Apertura)		<input type="checkbox"/>	1000
<input type="checkbox"/>	Cierre	Armar (Cierre)		<input type="checkbox"/>	1000
<input type="checkbox"/>	Horario restringido	Acceder		<input type="checkbox"/>	1000

En la lista de Cédulas se enumeran las diferentes que han sido creadas para esta cuenta. Se pueden activar o desactivar a través de la columna Detección Activa. También es posible eliminar las diferentes cédulas usando el botón de -.

Nueva cedula

- Ronda de guardia
- Name
- Ronda de guardia
- Test Periodico
- Armar (Cierre)
- Desarmar (Apertura)
- Acceder
- X

Utilizando el botón de Nueva Cédula se puede seleccionar de los diferentes tipos disponibles

Nombre: Cierre
 Tipo: Armar (Cierre)
 Deteccion Activa: *cuando sea asignado a un código
 Notas:
 Permitir Armar/Desarmar antes de tiempo
 Enviar Email/SMS cuando se reciba a tiempo
 Compartir con otras cuentas

En esta área es posible cambiar el nombre de la cédula así como su tipo. Detección activa habilita la cedula una vez que es asignada a un código de alarma.

Las cedulas también cuentan con la capacidad de ser compartidas como la información en lista de contactos.

A continuación se explicaran los diferentes tipos de cedula.


Apertura

Este horario define cuando el panel de alarma deberá desarmarse, en el siguiente ejemplo esta cuenta deberá de abrirse durante el periodo comprendido de las 8:30 AM a las 9:15 AM. Si no se lleva a cabo una apertura durante este periodo de tiempo el Software generara un evento notificando al monitorista con una “Apertura no recibida”. Es posible crear múltiples aperturas para una cuenta.

	Domingo	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado
12:00 a. m.							
01:00 a. m.							
02:00 a. m.							
03:00 a. m.							
04:00 a. m.							
05:00 a. m.							
06:00 a. m.							
07:00 a. m.							
08:00 a. m.							
09:00 a. m.		[Event]	[Event]	[Event]	[Event]	[Event]	
10:00 a. m.							
11:00 a. m.							
12:00 p. m.							
01:00 p. m.							
02:00 p. m.							
03:00 p. m.							
04:00 p. m.							
05:00 p. m.							
06:00 p. m.							
07:00 p. m.							
08:00 p. m.							
09:00 p. m.							
10:00 p. m.							
11:00 p. m.							
12:00 a. m.							

Cierre

Indica la ventana de tiempo dentro de la cual se deberá armar el panel de alarma, en el siguiente ejemplo esta cuenta deberá de abrirse durante el periodo comprendido de las 6:00 PM a las 6:30 PM. Si no se lleva a cabo una apertura durante este periodo de tiempo el Software generara un evento notificando al monitorista con una “Cierre no recibida”. Es posible crear múltiples aperturas para una cuenta.

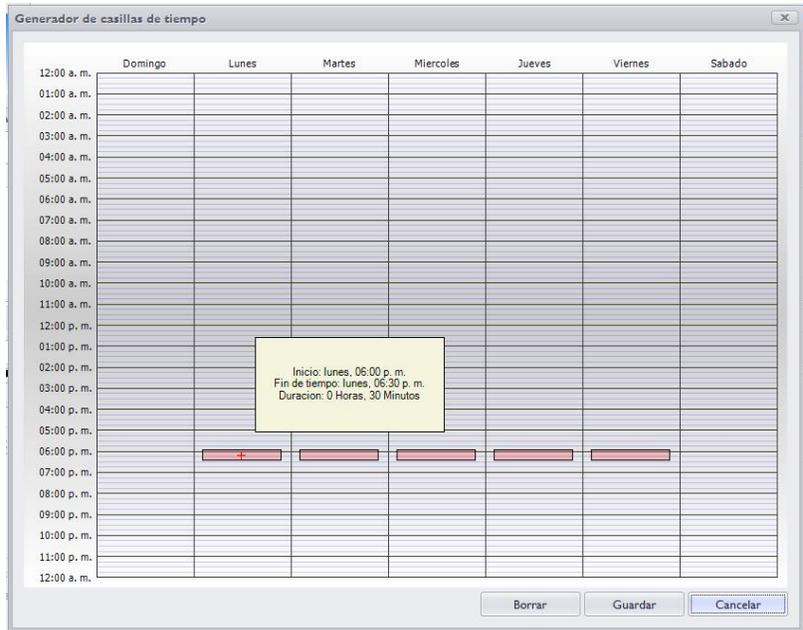

Acceder

Se utiliza para determinar periodos de tiempo durante los cuales no están permitidas aperturas y cierres. Una vez creadas estas cédulas es necesario enlazarlas a un usuario en el área de lista de contactos. Si se genera un código de alarma relacionado con un usuario dentro del tiempo especificado la apertura o cierre será etiquetada como “Apertura/Cierre no autorizada”.



Ronda de Guardia

Esta herramienta se utiliza para cuando se desean utilizar sensores del panel de alarma como puntos para un rondín de guardia. Es posible seleccionar diferentes periodos de tiempo en los cuales deberán de activarse de acuerdo al recorrido que el guardia hará.

	Domingo	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado
12:00 a. m.							
01:00 a. m.							
02:00 a. m.							
03:00 a. m.							
04:00 a. m.							
05:00 a. m.							
06:00 a. m.		█	█	█	█	█	
07:00 a. m.		█	█	█	█	█	
08:00 a. m.		█	█	█	█	█	
09:00 a. m.		█	█	█	█	█	
10:00 a. m.							
11:00 a. m.							
12:00 p. m.		█	█	█	█	█	
01:00 p. m.		█	█	█	█	█	
02:00 p. m.							
03:00 p. m.							
04:00 p. m.							
05:00 p. m.							
06:00 p. m.							
07:00 p. m.							
08:00 p. m.							
09:00 p. m.							
10:00 p. m.							
11:00 p. m.							
12:00 a. m.							

Autotest

En esta cedula se debe de especificar un periodo de tiempo durante el cual se debe de esperar el código de autotest del panel de alarma. Cuando el software reciba el código de alarma especificado como de autotest reiniciara el cronometro del mismo

Hora(s) : Minuto(s) 24:00

Sincronizado

La Opción de sincronizado deberá de ser utilizada para paneles de alarma que reinician su contador de autotest cuando cualquier evento es enviado.

Zonas

En esta sección se pueden definir las zonas de la cuenta, dependiendo del formato que se utiliza (en caso de CONTACT ID las zonas serán definidas por 3 dígitos por ejemplo 001, en caso de SIA 2 dígitos).

Las zonas pueden ser añadidas en esta pestaña para facilitar el uso de plantillas, o en la siguiente sección al final del código de alarma.

Información de la cuenta	Información adicional	Lista de contactos	Cédulas	Zonas	Cámaras & Links Externos	Códigos de alarma
Numero de Zona	Nombre	Notas	Desactivar Hasta			
001	Puerta Principal					
002	Sala					
003	Cocina					

1 / 3

Administración de Códigos de Alarma

En esta pestaña el operador podrá añadir y modificar los diferentes códigos de alarma que serán enviados por el panel de alarma, así como el tipo de respuesta y la definición de los mismos

The screenshot shows the 'Códigos de Alarma' (Alarm Codes) management interface. It features a search bar at the top with the text 'Enter text to search...' and a 'Buscar' button. Below the search bar is a table with columns for 'Prioridad', 'Tipo', 'Codigo', 'Descripcion', and 'Notas'. The table contains five rows of data. To the right of the table are several configuration panels: 'Ajustes Adicionales' (Additional Adjustments) with dropdowns for 'Auto (Proceso/Borrar)', 'Orden de Servicio', 'Camara', and 'Imagen Adjunta'; 'Deshabilitar Código de alarma' (Disable Alarm Code) with 'Inicio' and 'Terminar' date/time pickers; and 'Correo/ SMS' (Email/SMS) with 'Emails' and 'SMS' tabs and a form for 'Enviar Email' and 'Enviar Orden de Servicio'. A 'Cambiar' (Change) button is located at the bottom right of the interface.

Prioridad	Tipo	Codigo	Descripcion	Notas
I	Test Periodico	E602	Test Periodico	
I	Armar (Cierre)	R401	Cierre	
I	Desarmar (Apertu...	E401	Apertura	
I	Default	E130	Robo	Llamar a policia

Los códigos de la cuenta serán mostrados en esta area. Existen dos maneras de añadir códigos

Botón + - ▲ ✓ ✕

Prioridad	Tipo	Codigo	Descripcion	Notas
I	Test Periodico	E602	Test Periodico	
I	Armar (Cierre)	R401	Cierre	
I	Desarmar (Apertu...	E401	Apertura	
I	Default	E130	Robo	Llamar a policia

Esta opción nos permite añadir códigos individualmente. Cuando se utiliza es necesario definir todas las características del código.

Código. Introducir el código como será enviado por el panel de alarma, por ejemplo: E401 Apertura en Contact ID.

Descripción. Introducir la descripción del código, por ejemplo un E130001 puede ser "Alarma Puerta Principal".

Prioridad. Cuando llegan múltiples códigos al Securithor este los mostrara por nivel de prioridad, así mismo cada uno de los tipos de prioridad poseen un sonido y un color característico que puede ser definido en el área de ajustes.

Tipo. Los códigos de alarma pueden clasificarse en varios tipos, cada uno de ellos cumple una función específica y es necesario ajustar parámetros especiales para cada uno de ellos.

Ninguno: Códigos de alarma normales tales como de robo deberán de dejarse como ninguno

Autotest: Todos los paneles de alarma actuales cuentan con un ajuste de Autotest el cual consiste en un código que el panel envía periódicamente para confirmar que existe comunicación con la central de monitoreo. Cuando se selecciona un código como Autotest es necesario seleccionar el intervalo y la tolerancia en el cual se espera que sea recibido.

Ronda de Guardia: Este tipo de código es utilizado para cuando se desean utilizar sensores para checar que guardias realicen un rondín, se crea una cédula y a cada sensor definido como una zona se le da una hora en la cual debe de activarse.

Apertura: Códigos de desarmado deben de definirse como de este tipo, es posible asimismo definir una cédula para especificar tiempos en los cuales se espera un código de este tipo.

Cierre: Códigos de armado deben de definirse como de este tipo. También requiere de una cedula, si ya se ha colocado una cedula en algún código de apertura esta automáticamente se copia al de cierre y viceversa.

Botón Importar

Importar Codigos

Código de Alarma	Descripcion	Prioridad	Tipo	Notas	Autoescribir
E130	Robo		I Default	Llamar a policia	
E401	Apertura		I Desar...		
R401	Cierre		I Armar ...		
▶ E602	Test Periodico		I Test Pe...		

Esta herramienta nos permite copiar los códigos de una cuenta o plantilla a la cuenta sobre la que estamos trabajando.

Si deseamos importar los códigos de otra cuenta debemos de presionar el botón de buscar partición, posteriormente seleccionar la cuenta y partición que deseamos. Una vez que seleccionemos la cuenta y partición los códigos de la misma aparecerán en la ventana de importación, en este momento podemos discriminar que códigos deseamos importar seleccionándolos mediante las teclas de Shift y Ctrl.

A continuación se presiona el botón de importar y la transferencia se llevara a cabo, posteriormente cierre la ventana de la herramienta para importar.

Acciones

Acciones

Numeros Telefonicos de Usuarios

Nombre	Notas	Numero de Telefono	Extension
MARTINEZ, Erick	Trabajo	5415641	
MARTINEZ, Erick	Celular	5465452	
PEREZ, Juan	Casa	458465	
PEREZ, Juan	Celular	654165	

Añadir>>

Numeros Telefonicos de Particion

Nombre	Notas	Numero de Telefono	Extension
Oficina	Oficina	84546454	5112
Oficina	Casa	54165213	

Añadir >>

Numeros Telefonicos de Ciudad

Nombre	Notas	Numero de Telefono	Extension
Guadalajara	Policia	060	

Añadir>>

Lista de Llamar

Nombre	Notas	Numero de Telefono	Extension
MARTINE...	Trabajo	5415641	
Oficina	Casa	54165213	
Guadalajara	Policia	060	

Remover

Guardar Cancelar

Al presionar el botón de “Acciones” podremos asignar números telefónicos y el orden en el cual deben de ser llamados por el operador cuando dicho evento se presente. Existen tres tipos de teléfono que podemos añadir a la lista de acciones: Teléfono de Ciudad, Teléfono de Usuario y Teléfono de Partición. Estos teléfonos ya se encontraran en las listas correspondientes si los incluimos en las secciones anteriores.

Para guardar las acciones de múltiples códigos de alarma se pueden seleccionar utilizando Shift y Ctrl y presionar el botón de cambiar.

Ajustes Adicionales

The image shows two side-by-side configuration panels. The left panel, titled 'Ajustes Adicionales', contains four dropdown menus: 'Auto (Proceso/Borrar)', 'Orden de Servicio', 'Camara', and 'Imagen Adjunta'. The 'Camara' and 'Imagen Adjunta' dropdowns have small 'X' icons to their right. The right panel, titled 'Deshabilitar Código de alarma', contains two dropdown menus: 'Inicio' with the value '31/12/9999 11:59 p. m.' and 'Terminar' with the value '01/01/0001 12:00 a. m.'.

En esta sección se podrán definir diferentes características para cada código de alarma.

Auto (Procesar/Borrar)

Esta opción permite activar dos diferentes opciones.

Procesar.- Guarda el evento automáticamente sin presentársele al monitorista para su procesamiento.

Borrar (> 1 semana).- Al seleccionar esta opción este evento solo permanecerá por una semana en la base de datos, posterior a esto se eliminarán por completo. Esto es una opción muy útil para cuando se tienen eventos que pueden llenar rápidamente la base de datos y cuya importancia solo tiene un periodo de tiempo limitado, por ejemplo autotests muy agresivos.

Orden de Servicio

En esta opción se puede definir si se desean crear órdenes de servicio de forma automática o si se desea crear una en el momento. Esto es muy útil para eventos tales como batería baja del panel de alarma.

Cámara

En este campo se puede definir una cámara y canal para añadir video verificación a un cierto código de alarma.


Imagen Adjunta

Aquí podemos definir una imagen que hayamos cargado en el área de información adicional para ser desplegada al momento de procesar una señal.

Deshabilitar Código de Alarma


Define un periodo de tiempo en que este código de alarma se guardara sin necesidad de ser procesado y será etiquetado como deshabilitado.

Emails/SMS

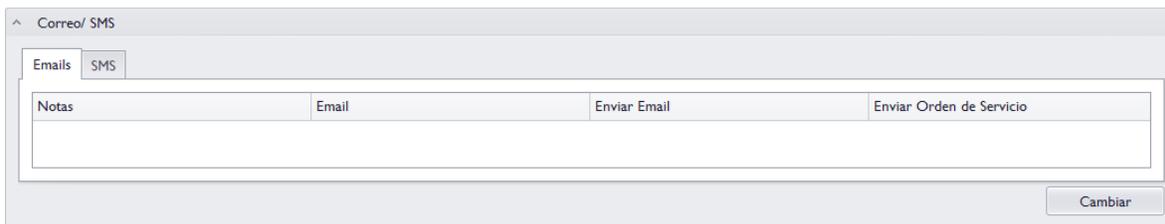

En este campo podemos seleccionar una o varias direcciones de correo a donde se deben de enviar notificaciones al ocurrir el evento seleccionado. Al dar click en cambiar podemos seleccionar de los emails que se dieron de alta en la pestaña de contactos.

NOTA: Es necesario haber configurado un servidor de correos en el menú de Ajustes  en la configuración de Securithor en la pestaña de Email/SMS

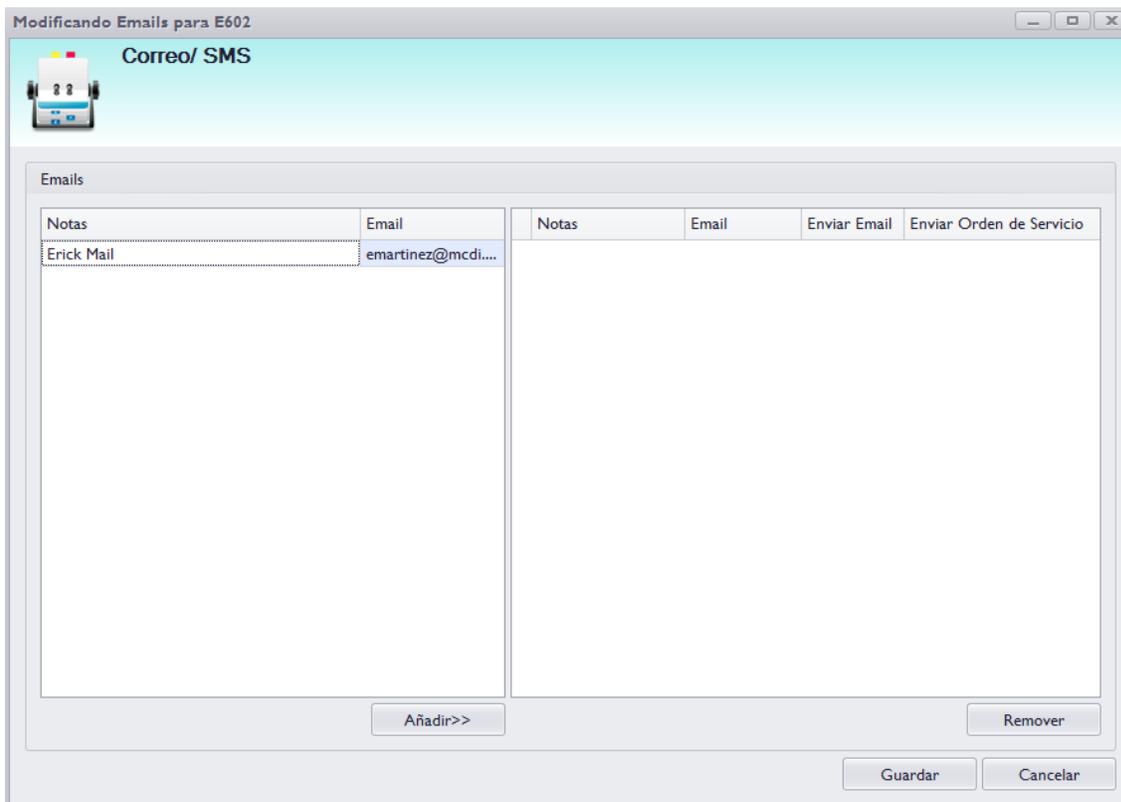

Securithor también cuenta con la capacidad de dar de alta números telefónicos donde se podrán enviar notificaciones vía SMS, es necesario contar con un modem GSM compatible.

Cédulas

En este campo debemos de seleccionar la cedula correspondiente para los códigos que hemos dado de alta. Ya sea para aperturas, cierres, autotest o rondas de guardia.

	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
12:00 a.m.							
01:00 a.m.							
02:00 a.m.							
03:00 a.m.							
04:00 a.m.							
05:00 a.m.							
06:00 a.m.							
07:00 a.m.							
08:00 a.m.		■	■	■	■	■	
09:00 a.m.							
10:00 a.m.							
11:00 a.m.							
12:00 p.m.							
01:00 p.m.							
02:00 p.m.							
03:00 p.m.							
04:00 p.m.							
05:00 p.m.							
06:00 p.m.							
07:00 p.m.							
08:00 p.m.							
09:00 p.m.							
10:00 p.m.							
11:00 p.m.							
12:00 a.m.							

Apertura X

Cámaras y Links Externos

Tipo	Nombre	Lugar	Puerto	Iniciar Sesión	Contraseña	Canales
H&KVision	Camara Negocio	189.168.2.24	80	admin	*****	4
H&KVision						0

Arrastre una columna aquí para agrupar por dicha columna

- H&KVision
- EPCOM
- Syscom
- Dlux
- Frontel
- HTTP
- Archivo Externo

2 / 2

Esta sección se utilizara para dar de alta DVRS para utilizar video verificación conjuntamente con el procesamiento de señales.

El sistema es compatible con IP fijas y servicios de DNS. MCDI está constantemente añadiendo formatos para incrementar la capacidad del software.