


Botón de salida doble para exterior

APB2BL

Los botones de salida de ACCESSPRO de uso rudo tienen la capacidad de soportar hasta 500,000 accionamientos. Este equipo es ideal para instalaciones en escuelas, hospitales, oficinas o clínicas.



Dimensiones:

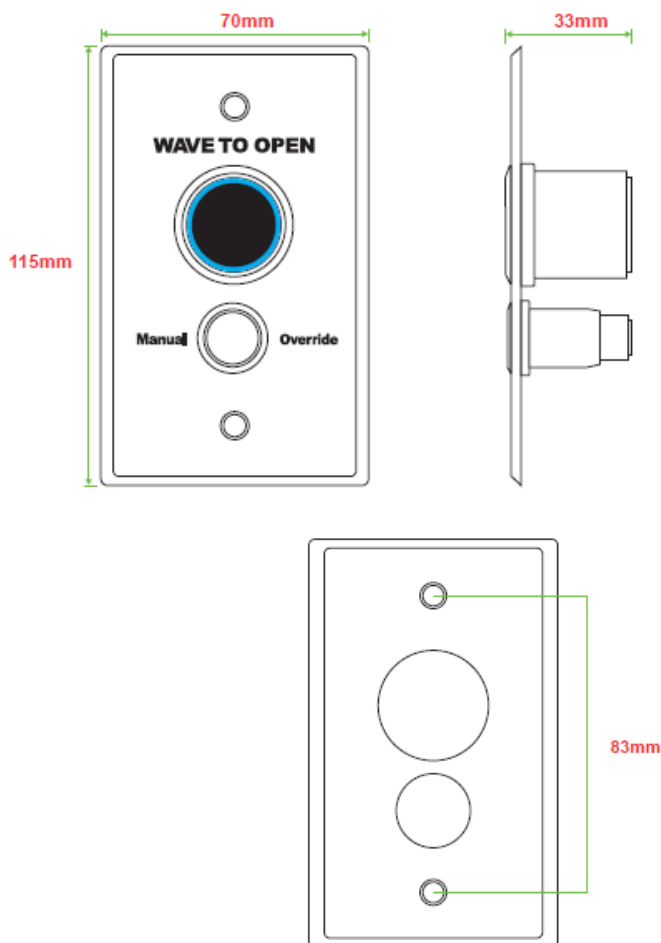

Especificaciones:

Parámetros	Descripción
Dimensiones	115 x 70 x 33 mm
Voltaje de alimentación	12VCD / 24VCD
Material del panel	Acero inoxidable
Corriente soportada	24VCC@3A Max
Temperatura de operación	-20 a 55°C
Salidas de contacto	NO/COM/NC
Tipo de botón	Sin Contacto y Momentáneo
Peso	0.098 Kg.
Grado de protección	IP65
Vida mecánica	500,000 accionamientos

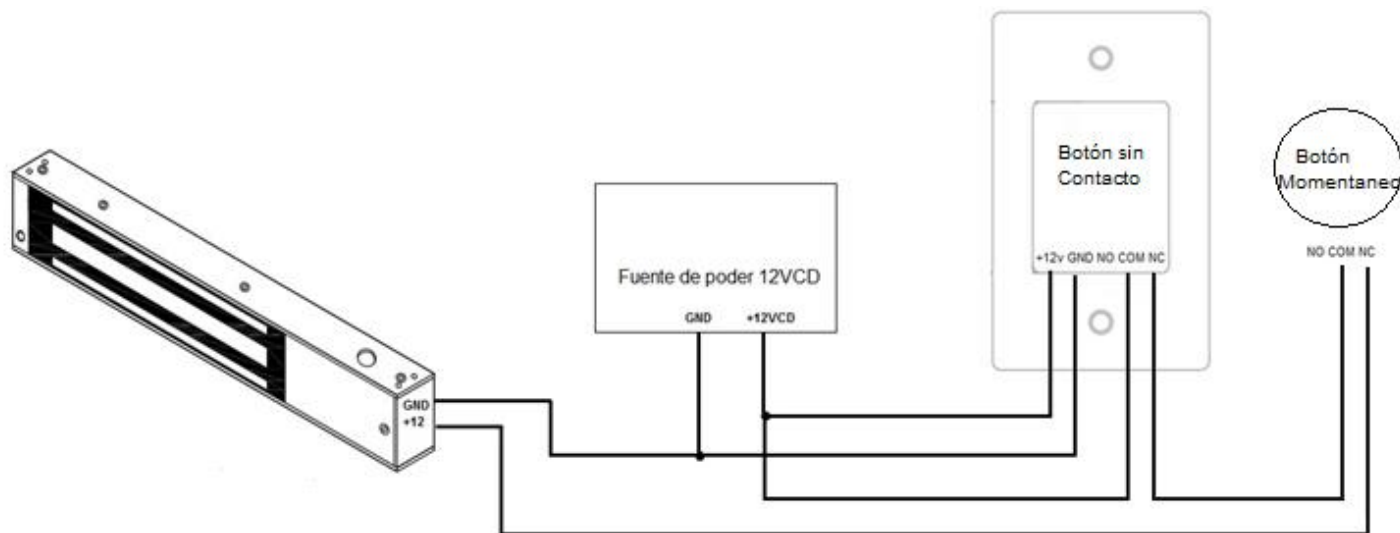


Diagrama de colores:

ROJO: +12VCD

NEGRO: GND

AMARILLO: COM

BLANCO: NC

VERDE: NO

Indicaciones de seguridad

1. Lea, siga y conserve estas instrucciones.
2. Preste atención a todas las advertencias.
3. Utilice exclusivamente los dispositivos o accesorios indicados por el fabricante.

Información de seguridad eléctrica

1. Es obligatorio cumplir los requisitos de corriente, frecuencia y voltaje indicados en la etiqueta del fabricante. La conexión a una fuente de alimentación diferente a las especificadas puede ocasionar un funcionamiento incorrecto, daños en el equipo o riesgo de incendio si no se respetan las limitaciones.
2. Este equipo no contiene piezas que un operador pueda reparar. Solo un técnico de servicio cualificado debe proporcionar servicios.

Datos de Contacto para Soporte

Ponemos a su disposición nuestros datos de contacto para soporte técnico, dudas, recomendaciones o cualquier otro requerimiento:

Página de soporte: <http://soporte.syscom.mx>

Teléfono: 01 (614) 415-2525,

Información adicional sobre los productos y accesorios: <http://www.syscom.mx>