



CONTACTO MAGNETICO DE USO RUDO
PARA SISTEMAS DE ALARMA SF-3012



CARACTERISTICAS GENERALES

- Usar cable calibre 22 o 18.
- Reforzado de aluminio para ambientes fuertes.
- Metalico.
- Color: Plata.
- Voltaje a 12vdc.
- Uso rudo.
- Para puertas y ventanas.
- Certificación UL y CE.

MODELO

- SF-3012

ESPECIFICACIONES TECNICAS SF-3012

Numero de Parte	Tipo de Lazo	Tipo de contacto	Cerrado de GAP [in(mm)]	Apertura de GAP [in(mm)]	Resistencia Máxima (Ohm)	Voltaje de operación (VDC)	Corriente Máxima de operación
SF-3012	Cerrado	N/O	2.95(75)	3.18(80)	0.150	12	0.4

DIMENSIONES (mm)

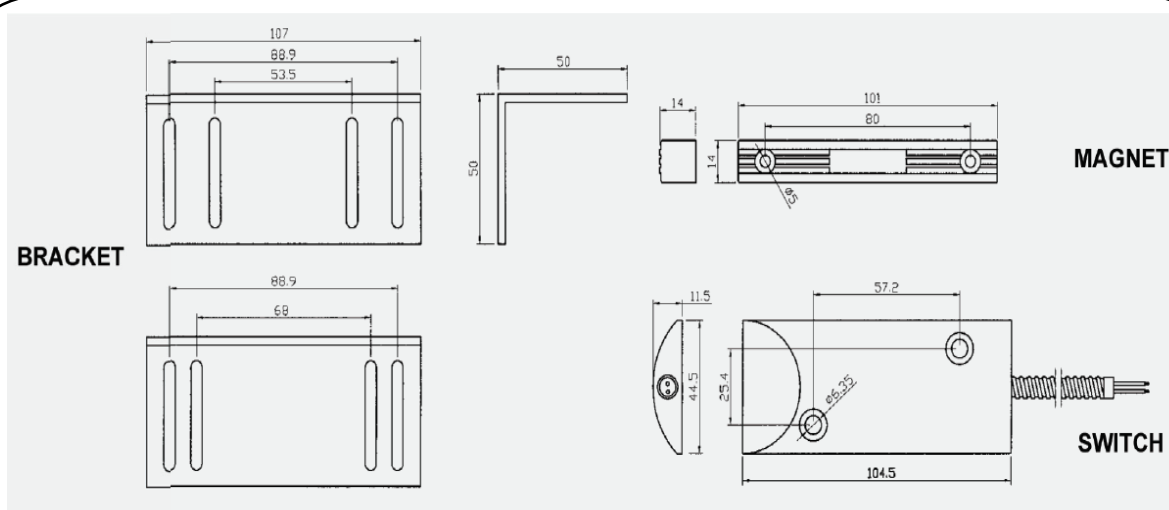
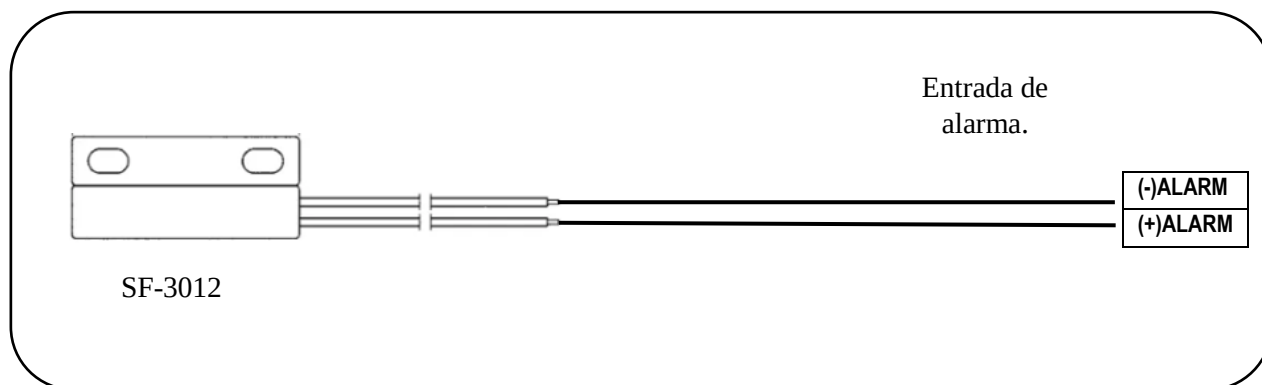


DIAGRAMA DE CONEXIÓN

NOTA: Las especificaciones y descripciones mostradas en este documento están sujetas a cambio sin previo aviso.